


# 高信頼・大容量エッジレコーディング(USB 外付け HDD)対応 GV-BX1500

最低照度 0.01Lux ONVIF 対応

## 特長

- 最大 30fps 対応(解像度: 1280 × 1024)
- 本体サイズ: 75.5 × 75 × 54mm(レンズ含まず)
- H.264 対応で録画容量を節約
- iPhone&Android 端末に対応
- 長時間録画が可能な外付け HDD に対応(500GB)
- 指定エリアの帯域を下げてよりネットワークの負荷を減らせる事が可能
- マスク機能を利用することによって帯域の節約が可能
- PoE 給電方式に対応で配線がより簡単に
- Web ブラウザで簡単に監視ができます

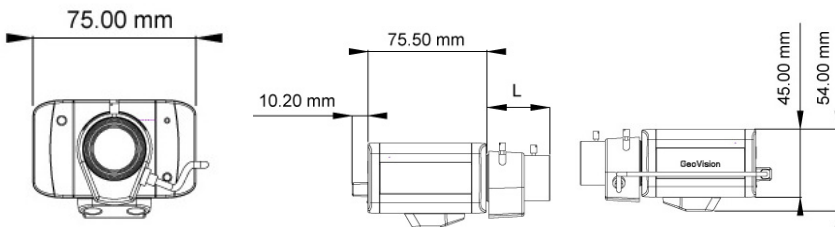

PC 使わず専用 HDD(オプション)に録画が可能  
USBケーブル(1m)、低発熱&サーバ向け 500GB

## 仕様

カメラ		レンズ(付属)	
撮像素子	1/3"プログレッシブスキャン CMOS	焦点距離	2.8 ~ 12mm
画素数(H*V)	1280*1024 1.3M	デナイト機能	IR カットフィルター対応
最低被写体照度	Color: 最大 0.01Lux	インターフェース	
	B/N: 最大 0.01Lux	電源	DCJack
シャッタースピード	1/5 ~ 1/8000 sec.	ネットワーク	RJ-45: 10/100Base(PoE 対応)
ホワイトバランス	Automatic/Manual(2800K ~ 8500K)	音声(モノラル)	入力: 内蔵マイク or ピンジャックコネクタ 出力: ピンジャックコネクタ
ビデオ		デジタル I/O	入力: 有電圧接点*1/出力: 無電圧接点*1
ビデオコーデック	H.264/MPEG4	モニター出力	BNC コネクタ(640 × 480resolution)
	1280 × 1024, 640 × 512, 320 × 256, 1280 × 960 640 × 480, 320 × 240, 1280 × 720, 640 × 360 448 × 252	外部ストレージ	USB miniB 端子(HDD ケーブルと接続) *USB ケーブルはオプションです
サブストリーミング	640 × 480, 320 × 256	一般	
フレームレート	1.3M: 2・3・5・6・10・15・20・30fps	電源	PoE 対応/DC12V (AC アダプター付属)
	VGA: 2・3・5・6・10・15・20・30fps	認証	CE/FCC/RoHS 準拠
画質設定	自動露光/オートホワイトバランス/輝度調整 コントラスト調整/シャープネス補正/ガンマ補正 白黒モード/上下反転/フリッカーレス	外形寸法	: 75.5 × 75 × 54mm(レンズ含まず)
		重量	300g
		消費電力	9.5W(max416mA@DC12V)
音声コーデック	G.711	※外付け HDD(2.5)利用する時は PoE 推奨	

(発売元)

株式会社 創朋

〒101-0021 東京都千代田区外神田 6-6-1 斎藤ビル 3F

TEL: 03-5812-2151 FAX: 03-5812-2152

http://www.soho-jp.com/

(正規代理店)